




MIRILLA DE NIVEL

SERIE 780Y

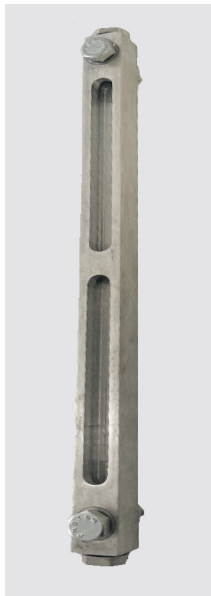

MIRILLA DE NIVEL

- **Doble ventana.**
- **Fabricada en Aluminio**
- **Sello en Buna N, Viton y Silicón.**
- **Conexión Lateral.**
- **Mirilla, Tubo de nivel en Borosilicato.**
- **Tornillos de sujeción de ½”.**
- **Distancias entre centros disponibles.**

El medidor de aceite MIRVENT serie 780Y tiene una base larga de conexión de ½” N.C., para el montaje lateral directo, permitiendo la observación visual del nivel de aceite y/o líquido.

La mirilla de nivel Serie 780Y es compatible con algunos productos químicos manteniendo la visualización con claridad a través de varios cambios de temperatura.

La protección de Aluminio, protege la ruptura del cristal.

Los medidores se utilizan en tanques, depósitos hidráulicos y en otras aplicaciones en las que es necesario visualizar un nivel líquido.



MIRILLA DE NIVEL SERIE 780Y



MATERIALES DE CONSTRUCCION

NIVEL	MATERIAL ESTANDAR	OPCIONAL
Cuerpo	Aluminio de 1"	Latón
Tubo de nivel	Borosilicato de ½"	-----
Empaques	Buna N	Viton, Silicon
Tornillos de conexion	Galvanizados de ½"	Ac. Inoxidable de ½"
Distancia entre centros	100mm a 500mm	-----

MODIFICACIONES DISPONIBLES:

Si lo desea el nivel se puede suministrar en diferentes alturas. En algunos casos los medidores descritos aquí, han sido desarrollados por aplicaciones específicas de los clientes.

Se podrán fabricar en alturas deseadas a sus procesos.

