

SERIE 685C



Mirvent

CAMARA EXTERNA

- Soluciones de instalación
- Mirilla exterior de cristal (opcional)
- Fácil instalación bridada o roscada
- Fabricados a las necesidades del cliente
- Diversidad de materiales y presiones

www.mirvent.com Tel: (55)26204601



La cámara externa marca **Mirvent** serie 685C es una opción muy efectiva para los tanques de almacenamiento, acumuladores, tanques de recepción, tanques de desfogue, tanques de vaporización, etc.

Las cámaras externas son unidades totalmente efectivas con instalación lateral en los depósitos con conexiones roscadas y bridadas.


La confiabilidad de este diseño es utilizado por flotador en la industria de procesos por décadas, ya que por eso es un sistema muy seguro y confiable.

Puede llevar una mirilla exterior de cristal (opcional), para ver el producto en cualquier momento.

Existen diferentes opciones de materiales, presiones de trabajo, temperatura, indicadores de nivel, etc.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL COMPONENTE	ESTANDAR	OPCIONAL
CUERPO	AC.CARBON,SS304 Y 316	PPL Y PVC
CEDULA	40	PETICION
DIAMETRO DE LA CAMARA	3",4"	PETICION
CONEXION	BRIDADO, ROSCADO	CLAMP, PETICION
PURGA	½ NPT	¾, 1", OTRO
MIRILLA	1"	OPCIONAL
----	----	----

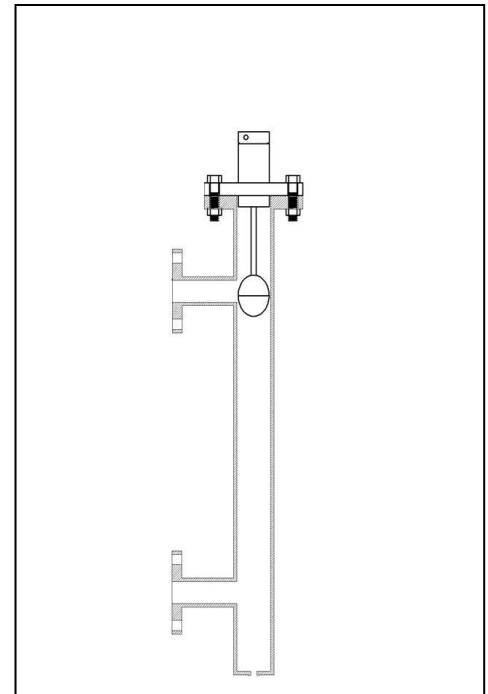

SELECCIÓN DE MODELO

SERIE	CONEXIÓN	MATERIAL	MIRILLA	DIST.CENTROS mm
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
685C	R1-3/4"NPT	1-SS304	1-1/2"	
	R2-1"NPT	2-SS316	2-3/4"	
	R3- 1 ½"NPT	3-Ac.Carb.	3-1"	
	B1-3/4"BRIDA	4-PPL	4-1 ½"	
	B2-1"BRIDA	5-PVC	0-SIN MIRILLA	
	B3- 2" BRIDA	6-ESPECIAL		
	SP-OTRO			