



## MIRILLA PARA ACEITE SERIE 710Y

### MIRILLA DE NIVEL



- **Doble ventana.**
- **Fabricada en latón y acero inoxidable.**
- **Sello en Buna N, Viton y Silicón.**
- **Conexión Lateral.**
- **Mirilla, Tubo de nivel en Borosilicato.**
- **Rosca macho: ¼", ⅜" y ½" NPT.**
- **Presión Máxima.**
- **Largo total.**
- **Largo de vista.**

El medidor de aceite MIRVENT serie 710Y tiene una base larga de conexión roscado macho NPT para el montaje lateral directo, permitiendo la observación visual del nivel de aceite y/o líquido.

La mirilla de nivel Serie 710Y es compatible con muchos productos químicos manteniendo la visualización con claridad a través de varios cambios de temperatura.


La protección de acero y/o latón, protege de contra ruptura el cristal.

Los medidores se utilizan en tanques, depósitos hidráulicos, máquinas, cojinetes de motor grandes y en otras aplicaciones en la que es necesario visualizar un nivel líquido.

**DISEÑO COMPACTO:** Puede ser instalado fácilmente en cualquier lugar que tenga espacio suficiente para la mirilla de nivel, se puede desmontar para lugares estrechos.



## MIRILLA PARA ACEITE SERIE 710Y

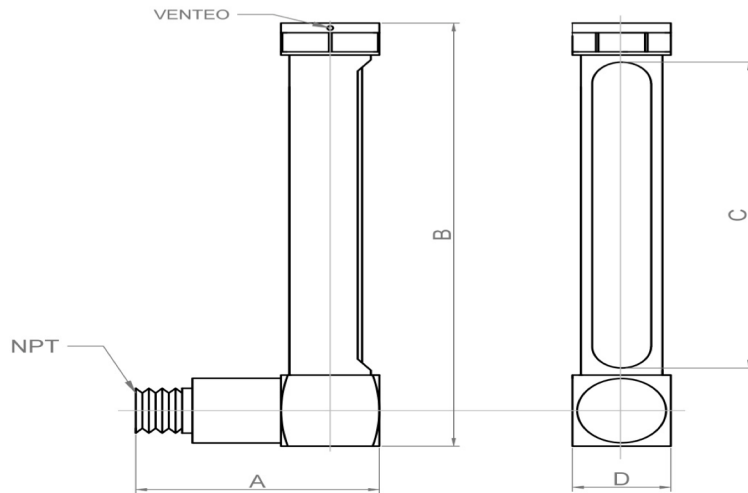

NPT	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D
1/4" y 3/8"	50	55	20	7/8"
1/4" y 3/8"	50	70	35	7/8"
1/4" y 3/8"	50	95	60	7/8"
1/4" y 3/8"	50	120	85	7/8"
1/4" y 3/8"	50	145	110	7/8"
1/4" y 3/8"	65	170	135	7/8"
1/4" y 3/8"	65	220	185	7/8"
1/4" y 3/8"	65	350	315	7/8"

### MODIFICACIONES DISPONIBLES:

Si lo desea el nivel se puede suministrar en diferentes alturas. En algunos casos los medidores descritos aquí, han sido desarrollados por aplicaciones específicas de los clientes.

Se podrán fabricar en alturas deseadas a sus procesos.

